

-C 36-



L I N K E D T O T H E S E A

L I N K E D T O T H E S E A



Design



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento total	11.30m / 37'1"
Boca	3.45m
Peso em carga máxima	7.8 t
Tanque de Água Dôce	286 l
Tanque de Combustível	560 l
Tanque de Águas Negras	95 l
Calado	0,98 m
Autonomia	10 h
Passageiros	12








Configuração
para o dia



Configuração
para a noite



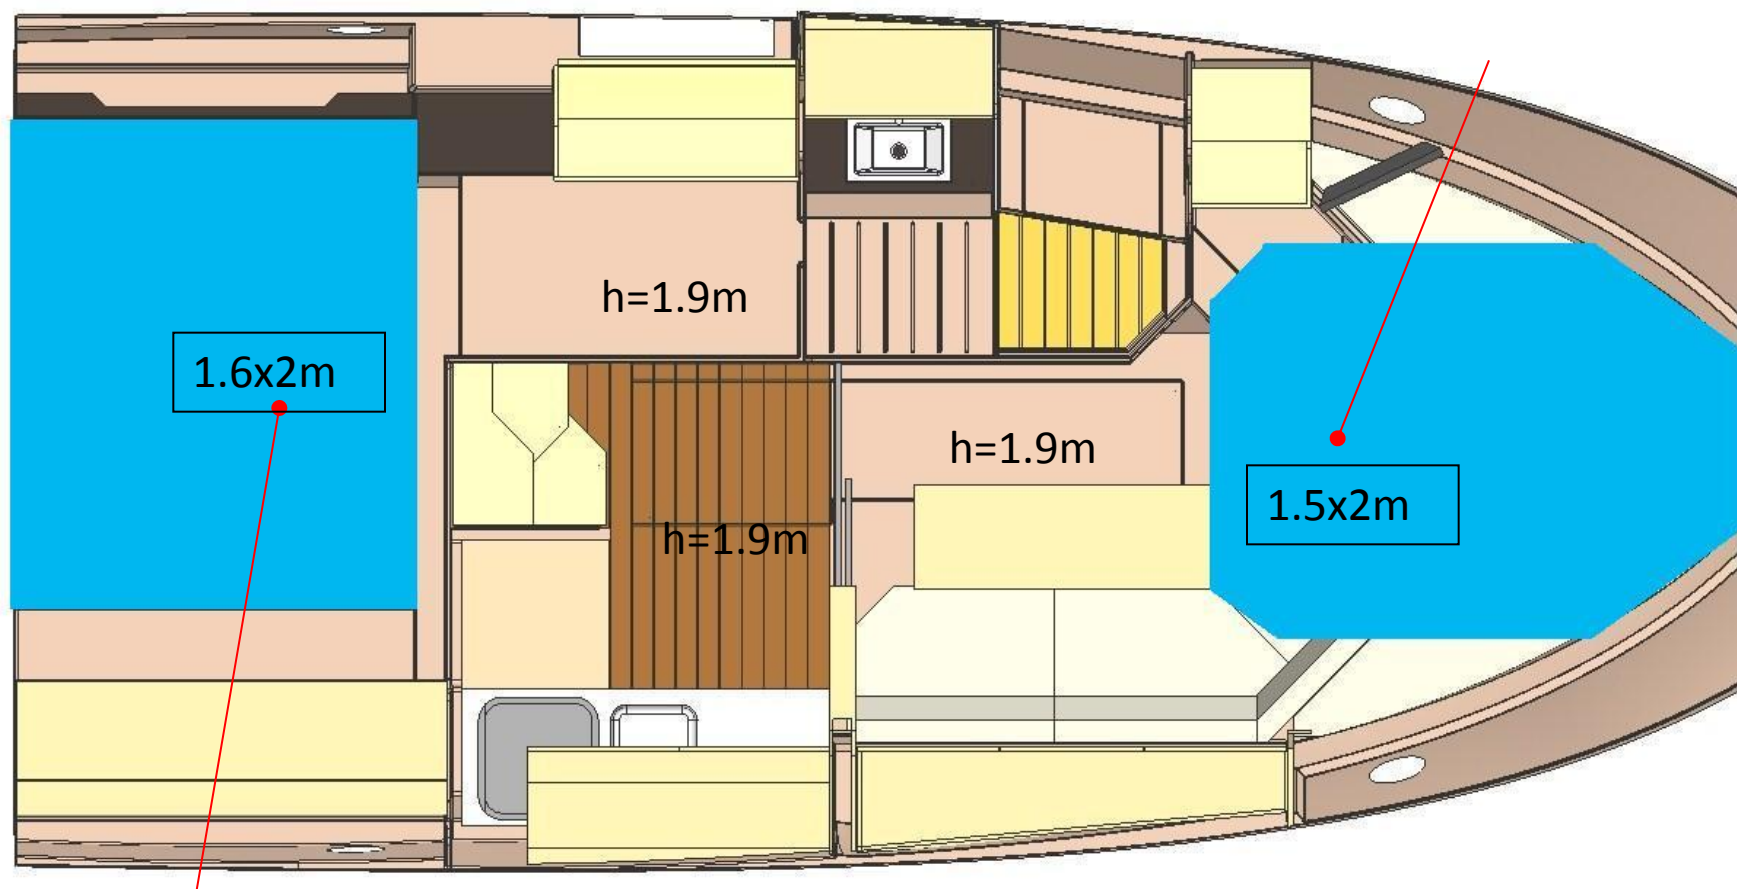

Cabine de Proa



Cabine de Meia Nau







Banheiro c/ Box fechado





Casa de Máquinas



- D4 260 Hp
- RPM 3.500
- Capacidade 3,7 L
- N° Cilindros: 4
- Eletrônica: EVC
-



Diesel sportivi

La nuova generazione di D3 porta la tecnologia dei motori diesel ad un livello superiore. Questo diesel leggero ad alte prestazioni è leader della categoria per quanto riguarda le emissioni.

Performance

RPM	KNOTS	CONSUMO Lt/h
1000	5	10
1500	8	12
2000	12	18
2500	21	26
3000	31	34
3500	36	94

Sistema Gerador Tropical 7.1



Motore	50 Hz	60Hz
Modello	KUBOTA Z482	
Tipo	Diesel 4 tempi	
Cilindri (nr.)	2	
Materiale blocco cilindri	Alluminio	
Alesaggio (mm)	67	
Corsa (mm)	68	
Cilindrata (cc)	479	
Potenza (hp)	11,1	13,3
RPM	3000	3600
Sistema di iniezione	Indiretta	
Materiale testata	Alluminio	
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico	
Sistema di lubrificazione	Forzata	
Sistema di arresto motore	Elettrovalvola	
Pompa alimentazione carburante	Elettrica	
Prevalenza max.pompa carburante (cm)	70	
Batteria d'avviamento (Ah-V)	45 - 12	
Motorino d'avviamento (kW-V)	0,7 - 12	
Inclinazione max.di utilizzo	30°	
Portata pompa acqua mare (l/min)	20	

Alternatore	50 Hz	60 Hz
Tipo	Sincrono, 2-poli, autoeccitato	
Raffreddamento	Aria / acqua (Intercooler W/A)	
Tensione (V)	115 - 230	120 - 240
Frequenza (Hz)	50	60
Amps	53 - 26,5	59,2 - 29,6
Potenza max. (kW)	6,1	7,1
Potenza cont. (kW)	5,6	6,6
Uscita Carica batterie (A-V)	10-12	
Fattore di potenza (cos ø)	1	
Classe d'isolamento	H	
Stabilità di tensione	±10%	
Stabilità di frequenza	±5%	

Sistema Eléctrico



- Carreador Aut. de Baterias Quick 50 amp/h
- Chaves de emergência das Baterias
- Chaves elétricas para motores, serviços e paralelos (gerador e motores)

Sistema Hidráulico

- Boiler Quick de 20 litros



- Bomba de água doce modelo Jabsco 14 lt. Min.

- Tanque de água doce c/ 288 litros em polietileno



Sistema de Tratamento de Águas Negras



- Tanque Águas Negras c/capacidade de 95 litros
- Sistema Exaustor Whale
- Sistema de lavagem com água doce
- Três registros para escolher a descarga:
no mar, de sucção a vácuo ou para depósito de
resíduos.
- Tubulação antidodor special

